



Disk Station DS209+

顶级效能双颗硬盘网络储存服务器，具备RAID 1数据保护机制、直觉好操作的AJAX技术网页使用接口、智能型风扇和省电设计。

主要功能

- 顶级效能
- 省电节能
- 运作安静

搭配系统韧体Disk Station Manager 2.0，提供：

- AJAX技术使用者管理接口
- 加密的网络档案分享
- 弹性的数据备份和RAID管理
- 完整的监控方案
- 多重网站建构

高效、节能、智能网络储存服务器，是您便利每日公事，提升工作效率的最佳利器。Synology DS209+的小巧容量内含创意无限，并将丰富功能与广泛支持巧妙地安排于Synology Disk Station Manager 2.0的直觉式操作接口上，适合缺乏专责系统管理人员，但同样有着高效需求的中小型企业用户。

外型简单时尚，并内建800MHz处理器及512MB内存，Synology DS209+以优异性能提供节能及弹性管理新主张—自动开关机功能及弹性的RAID管理机制。三段式智慧风扇可让NAS服务器维持低温，同时确保您的工作环境不受干扰。

绝佳效能

Synology DS209+具有绝佳的数据传输及强大系统运算能力。凭着高规格的处理器和内存，在RAID 1模式设定下，Synology DS209+的下载速度达每秒36MB以上，下载速度更可达每秒42MB以上。此外，Synology DS209+的最大支持2,048个使用者账号，最多支持256个共同联机数，更让您的每日公事效能升级，效率加倍。

智能风扇设计

Synology DS209+采用三段式智能风扇设计，机身后方的风扇会依机器的温度高低自动调整，进行全速、中速，或低速运行，不仅可有效控制Synology DS209+的运转温度，也可维持安静怡人的工作环境。更重要的，自动风扇调节的设计也可减少不必要的风扇运转及因而产生的电量消耗。

直觉操作接口

Synology Disk Station Manager 2.0以简约接口，提供使用者一整套精致丰富的实用功能。利用AJAX技术，诸多精心设计的功能，如快速搜寻、档案分享、可拖拉管理的「我的最爱」，及输入数据自动检查机制等，优雅呈现于Synology Disk Station Manager 2.0。也是透过这份极具巧思的呈现，使用者可以一如操作Windows系统的方式，体验由Linux系统开发的Synology DS209+。

华丽功能

- 安全的网络档案分享
- 弹性储存管理
- 完整备份方案
- 经济实惠的网络监控中心
- 多重虚拟主机架设
- 更多功能…


节能省电

Synology产品皆以节省能源的设计概念出发。相较于PC服务器产品，Synology产品的耗电程度极低，自动休眠机制则让耗电量更趋近为零。此外，Synology DS209+自动开关机功能可让自订系统启动及关闭的时间，协助使用者在油价高涨的年代，尽可能地节省能源支出。

保护我们的地球

Synology产品生产皆符合RoHS标准，且一律使用可回收之包装材料。对同样身为世界公民的Synology而言，持续开发出更好的方法让产品对环境冲击降到最低是我们重要的企业使命之一。

连接端口与按钮

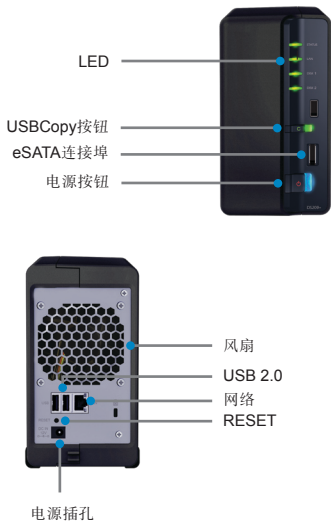

产品规格

硬件规格

- CPU: 800 MHz
- 内存大小: 512MB
- 内部硬盘: 3.5" SATA(II) X2
- 外接硬盘: USB 2.0 port X3, eSATA port X1
- 大小: 161(H) X 88(W) X 218(D)
- 重量: 0.98kg
- 网络: Gigabit X1
- 风扇: X1(70mmX70mm)
- 风扇音量: 25 dB(A)⁽¹⁾
- 风扇速度: 全速2,570 RPM, 中速2,100 RPM, 低速1,850 RPM
- 电源自动回复
- AC输入电压: 90V ~ 230V
- DC输出电压: 12V
- 电流频率: 50Hz 到 60Hz, 单频
- 内部硬盘最大容量: 2 TB
- 最大摄影机支持数: 10
- 作业温度: 5°C到35°C (40°F到95°F)
- 储存温度: -10°C到70°C (15°F到155°F)
- 相对湿度: 5%到 95%RH
- 最高作业高度: 10,000英尺

电源消耗功率⁽²⁾

- 32.4W(存取);
- 18W(休眠)

认证机构

FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B

网络通讯协议

- CIFS
- AFP (3.1)
- FTP
- Telnet
- SSH
- NFS 2.0 & 3.0 (Limited)

Windows ADS网络整合

- ADS支援
- 网络使用者可经由Samba/AFP/FTP存取
- 网络使用者可使用Synology Data Replicator 3

数据安全

- FTP含SSL(详尽加密)或FTP含TLS(详尽加密)
- 加密的网络备份
- HTTPS安全联机
- FTP自动封锁IP

档案系统

- EXT3
- FAT(仅外接磁盘)
- NTFS(外接磁盘只读)

档案分享

- 最大使用者账号数: 2,048
- 最大群组数: 256
- 最大共享资料夹数: 200
- 最大共同联机数: 256

设定工具

- Synology Assistant
- Synology Data Replicator 3
- Synology Download Redirector
- 新增打印机精灵

应用

- Surveillance Station New!
- Photo Station 3
- File Station
- Audio Station
- Web Station
- Download Station 2
- PHP/MySQL
- iTunes服务器

UPnP多媒体服务支持

- Sony PS3, Microsoft Xbox360
- 声音: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA Lossless
- 影片: ASF, AVI, DAT, DivX, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VOB, WMV, XviD
- 影像: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO
- 播放清单: WPL, M3U

iTunes服务器支持

- 声音: MP3, M4A⁽⁵⁾, M4P⁽⁵⁾
- 播放清单: M3U, WPL

Audio Station 支援

- 声音: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, WMA, WMA VBR
- 播放清单: M3U, WPL
- 网络电台: SHOUTcast, Radioio

Photo Station 3 支援

- 影片: ASF, AVI, MPEG1, MPEG4, WMV, XviD, DivX, DAT⁽⁵⁾, MP4⁽⁵⁾, MPEG2⁽³⁾, RM⁽⁵⁾, RMVB⁽⁵⁾, VOB⁽⁵⁾
- 影像: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF

管理

- AJAX技术网页管理接口
- BitTorrent端口范围设定
- BitTorrent DHT支援
- CIFS网络资源回收筒
- Download Station频宽控制
- Download Station端口范围设定
- 可编辑的HTTP错误页面
- Email警告讯息通知
- 新建立账号Email通知
- 外接硬盘休眠(USB, eSATA)
- 定时开关机
- 软体升级
- 被动FTP端口范围设定
- 可隐藏共享数据夹
- 内部硬盘休眠设定
- 可移动共享数据夹
- 可删除预设共享数据夹

- Ez-Internet
- PPPoE
- Telnet/SSH支援
- USB 2.0不断电系统支持
- 使用者配额
- 网页架构Download Station 2

RAID磁盘阵列管理

- 储存空间类型: 基本, RAID 0, RAID 1
- 可由基本升级到RAID 1
- 可使用较大硬盘扩充RAID 1储存空间

备份方案

- 网络备份
- 本地备份
- PC备份(使用Synology Data Replicator 3)

第三方备份软件

- Acronis True Image
- Symantec Backup Exec
- EMC Retrospect
- LaCie SilverKeeper

支持的客户端类型⁽⁴⁾

- Windows 2000以上
- Mac OS X 10.3以上

打印机支持

- 最大打印机数: 1
- 打印协定: LPR, CIFS, AppleTalk

语言

英文, 德文, 法文, 意大利文, 西班牙文, 丹麦文, 挪威文, 瑞典文, 荷兰文, 波兰文, 俄文, 日文, 韩文, 繁体中文, 简体中文

环境

- RoHS Compliant

包装内容物

- DS209+主机
- 安装光盘
- Welcome Note
- 组装零件包
- 电源线
- 变压器
- 两公尺网络线

⁽¹⁾ 3,000 RPM时测量。更多关于dB(A)数值的说明, 请造访www.quietnoise.com/facts.htm

⁽²⁾ 测试数据由2颗Seagate 750GB ST3750640NS硬盘测试而得, 在不同环境下可能会有所不同。

⁽³⁾ 使用者可以点选档案下载, 但不能直接在Photo Station上播放已压缩的Flash影片档案。

⁽⁴⁾ 对Mac客户端, DS209+仅支持使用PostScript打印机进行打印分享功能。

⁽⁵⁾ 这些档案格式的音乐可以被串流播放, 但有可能没有被iTunes索引列表在音乐清单

网络连接图



SYNOLOGY INC.

群晖科技于公元2000年四月建立于台湾台北, 并凭借着在系统设计及营销领域的经验, 致力于网络储存服务器的生产。拥有坚强完整的组织阵容, 群晖科技提供全球使用者富含原创性的网络储存服务器, 并在轻松愉快、认真严谨的团队合作下, 将生命力、创造力、独特性及多样性的体现植入到流畅的网络储存服务器产业。由于在研发上持续、稳定地投注心力, 群晖科技亦在国际间获得当代网络储存服务器产业的桂冠荣誉。

群晖科技所生产之网络储存服务器乃是为了满足进阶消费者到企业用户, 在安全、效能、节能和多功的需求上所设计。除此以外, 为了实现其对全球客户的承诺并提供各种的满意服务, 群晖科技亦特别在建立健全的客服团队上付出最大的努力。怀抱看远大的理想, 群晖科技的网络储存服务器所代表的是无限的价值。

© 2008著作权属于群晖科技股份有限公司所有, 并保留所有权利。Synology及其它群晖科技股份有限公司(Synology Inc.)所有产品之名称, 均系群晖科技股份有限公司所使用或注册之商标或标章。档案中所提及之产品及公司名称可能系其公司所有之商标。台湾印制, DS209+-2008-CHS-REV01

<http://www.synology.cn>

台北市大同区长安西路106号6楼之2
电话: 886 2 2552 1814 传真: 886 2 2552 1824