

# RX4



Synology RX4 提供了2009 Synology Disk Station 一個便捷的方案來擴充或備分儲存空間。它不僅可以快速地讓Synology Rack Station RS409+/RS409RP+ 的儲存空間擴充到8顆硬碟，也可以做為一個完美的備份方案。

## 主要功能


- 隨插即用
- 熱插拔硬碟支援
- 休眠
- 透過Synology Disk Station Manager 2.1 管理

當Synology Rack Station RS409+/RS409RP+ 的儲存空間耗盡時，使用者只要接上Synology RX4，便可以增加儲存空間。隨插即用的設計，以及eSATA每秒3.0 Gb的傳輸速度定義，讓使用者輕鬆擴充Rack Station RS409+/RS409RP+ 的儲存空間。

Synology RX4 為Synology Rack Station RS409+/RS409RP+ 提供了一個完美的備份方案，兩者一經接上，隨插即用的設計，以及eSATA每秒3.0 Gb的傳輸速度定義，讓使用者把RX4 建立為一個獨立的儲存空間使用，做為一絕佳的備份方案。


使用者可手動設定硬碟休眠功能，當系統閒置一段時間後，就會自動休眠，能夠為您節省電費，又能幫助延長硬碟壽命。

## 連接埠與按鈕

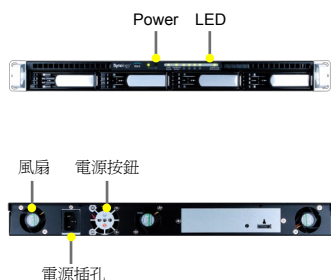

Synology RX4 可以透過Synology Disk Station Manager 2.1來管理，並且無需安裝系統軟體。

## 網路連接圖

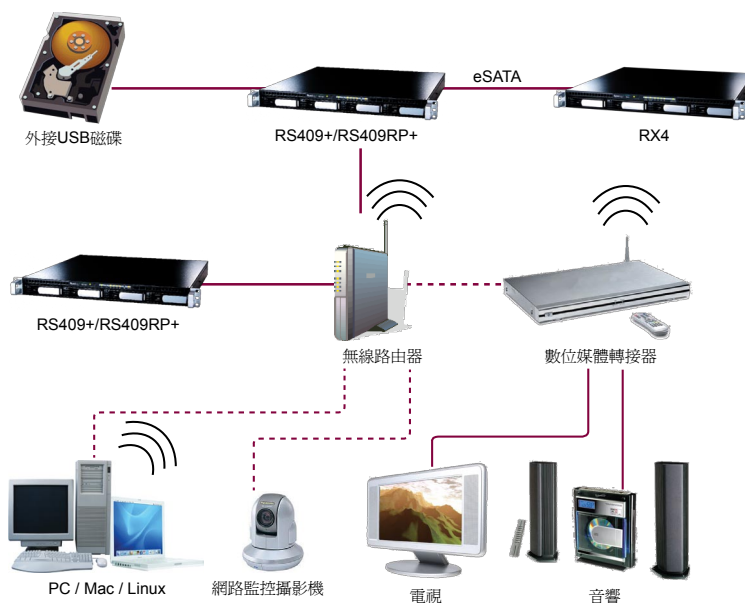

## SYNOLOGY INC.

群暉科技建立於西元2000年四月，是生產新一代網路儲存伺服器的國際公司。群暉科技致力於提供使用者創意的方式來儲存並分享數位內容，產品小巧時尚，使用簡易如同使用家電，並能有效節省能源。使用者可享有免費的韌體升級和全年無休的線上技術支援，讓群暉產品成為符合家庭、小型辦公室，及企業需求的理想選擇。

© 2009著作權屬於群暉科技股份有限公司所有，並保留所有權利。Synology及其它群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均系群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能系其他公司所有之商標。台灣印製，RX4-2009-CHT-REV002

<http://www.synology.com.tw>

台北市大同區長安西路106號6樓之2  
電話：886 2 2552 1814 傳真：886 2 2552 1824

## 產品規格

### 硬體規格

- 內部硬碟：4X 3.5" SATA(II)
- 外接硬碟：1X eSATA
- 大小：44mm X 430.5mm X 457.5mm
- 重量：7.1kg
- 風扇：3X (40mmx40mm)
- 噪音值：32dB(A)
- 電源自動回復
- AC 輸入電壓：100V to 240V
- 電流頻率：50Hz 到 60Hz, 單頻
- 內部硬碟最大容量：2 TB
- 作業溫度：5°C to 35°C (40°F to 95°F)
- 儲存溫度：-10°C to 70°C (15°F to 155°F)
- 相對溼度：5% 到 95%RH
- 最高作業高度：10,000 英尺

### 電源消耗功率

- 23W<sup>(1)</sup>

### RAID 磁碟陣列管理

- 儲存空間類型：基本, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6
- 可由基本升級到RAID 1;
- 由基本升級到RAID 5;
- RAID 1升級到RAID 5;
- RAID 5升級到RAID 5+Spare
- 可使用較大硬碟擴充RAID 1、RAID 5, RAID 5+Spare, 以及RAID 6的儲存空間
- 將RAID 5的儲存空間由3顆硬碟擴充至4顆

### 環境

- RoHS Compliant

### 包裝內容物

- RX4 主機
- 使用者手冊
- 組裝零件包
- 電源線
- eSATA資料傳輸線

(1) 測試數據由4顆Seagate 750GB ST3750640NS 硬碟測試而得，在不同環境下可能會有不同。